CAISSON INCORPORE



Caractéristiques de fabriquation

- Ventilateurs de la série BD montés en caissons isolés acoustiquement sur le panneau d'impulsion uniquement avec Flexiroll Pol Na 30 gris anthracite.
- Ventilateur monté sur antivibratoires.
- Sortie de câblage par presse-étoupe
- Moteurs FERMÉS conçus exclusivement pour Power air avec carcasse d'aluminium intégrée IP-65.
- Moteur avec protection IP-54isoléeclasseF.
- Caisson de ventilation avec protection IP-55.

Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et230/400V pour moteurs triphasés.

Applications

Conçus pour installation en gaine, en intérieur ou extérieur, ils sont indiqués pour :

- Rénovation d'air en bâtiments et industries.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail :50ºC.

Options disponibles

- Moteurs 3 vitesses.
- PositionLG0.
- Turbine en acier galvanisé.

Caractéristiques techniques

Modèle	Tension (V)	Poids (Kg)	Courant (A)	Puissance (KW)	Vitesse (RPM)	Niveau sonore Db(A)	Débit (m3/h)
BOX BD 7/7	220	39	1.1	0.13	1650	50	1.900
BOX BD 9/9	220	51,5	2.2	0.2	1200	52	2.950
BOX BD 10/10	220	61,3	3.0	0.45	1250	56	4.700
BOX BD 12/12	220	79	5.8	0.75	1150	56	8.030

Modèle	A	B	C	D	E	F	H	I
BOXBD7/7	450	450	450	242	216	81	150	352
BOXBD9/9	535	535	535	311	268	96	169	418
BOXBD10/10	580	580	580	342	298	84	195	493
BOXBD12/12	650	650	650	408	349	83	216	576

Courbes techniques

PERFORMANCE COURBE 7/7

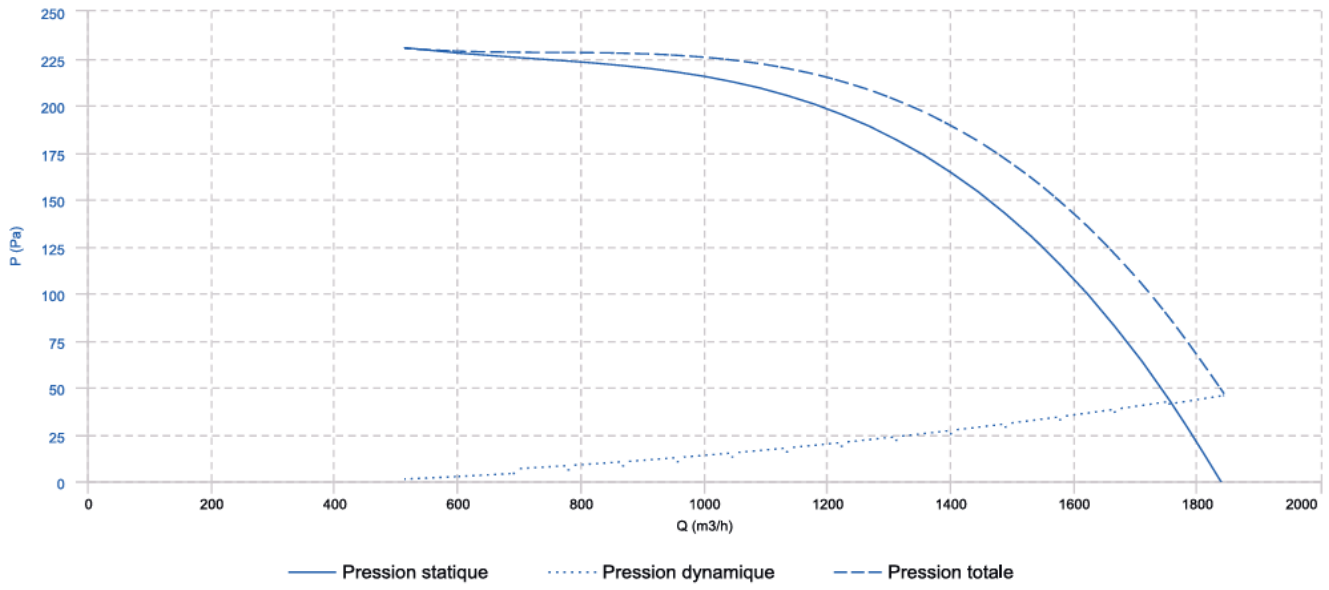

PERFORMANCE COURBE 9/9

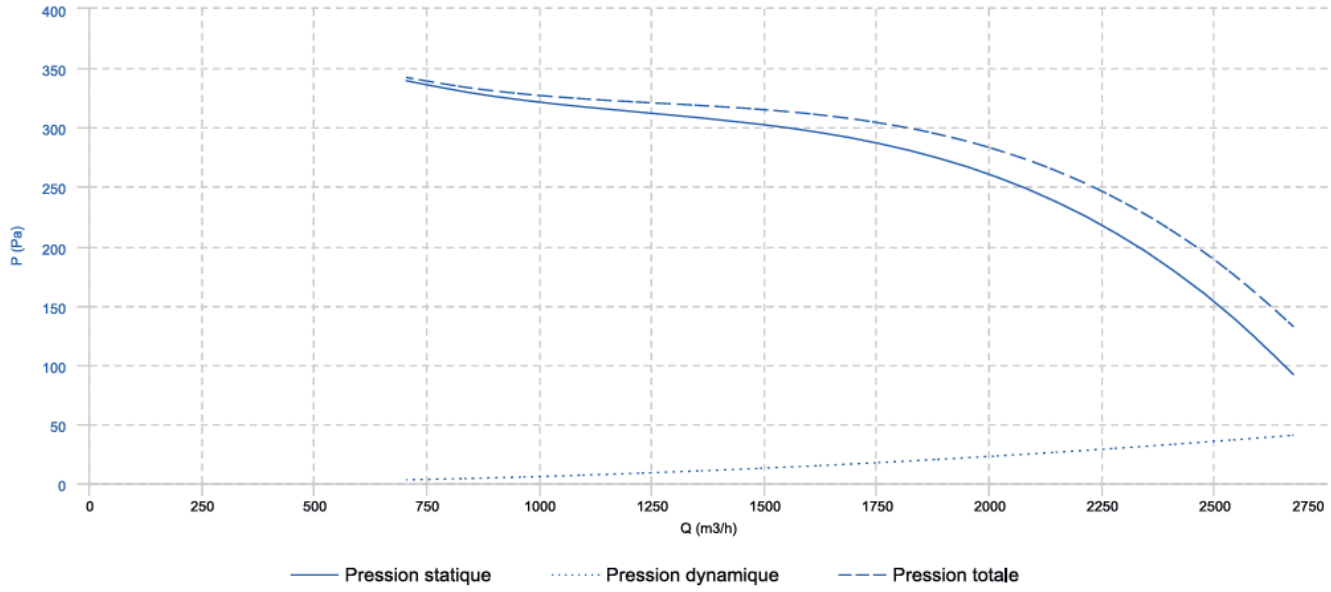

POWERS

PERFORMANCE COURBE 10/10

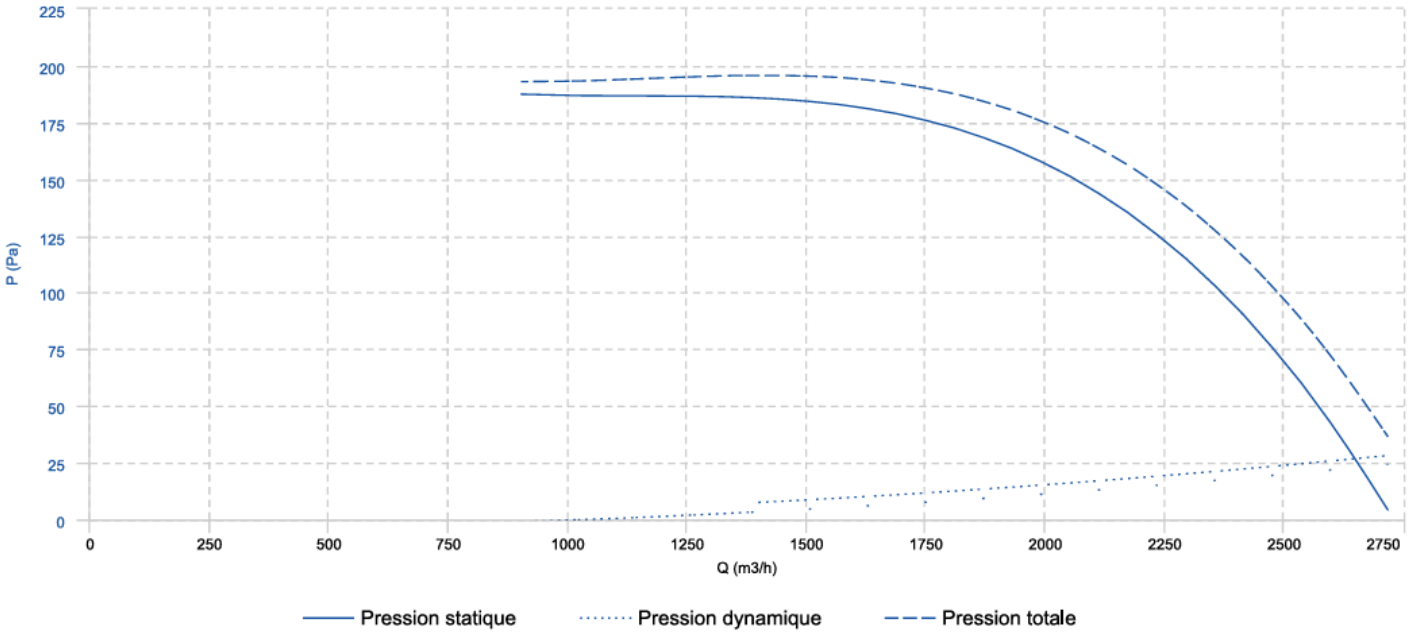

PERFORMANCE COURBE 12/12

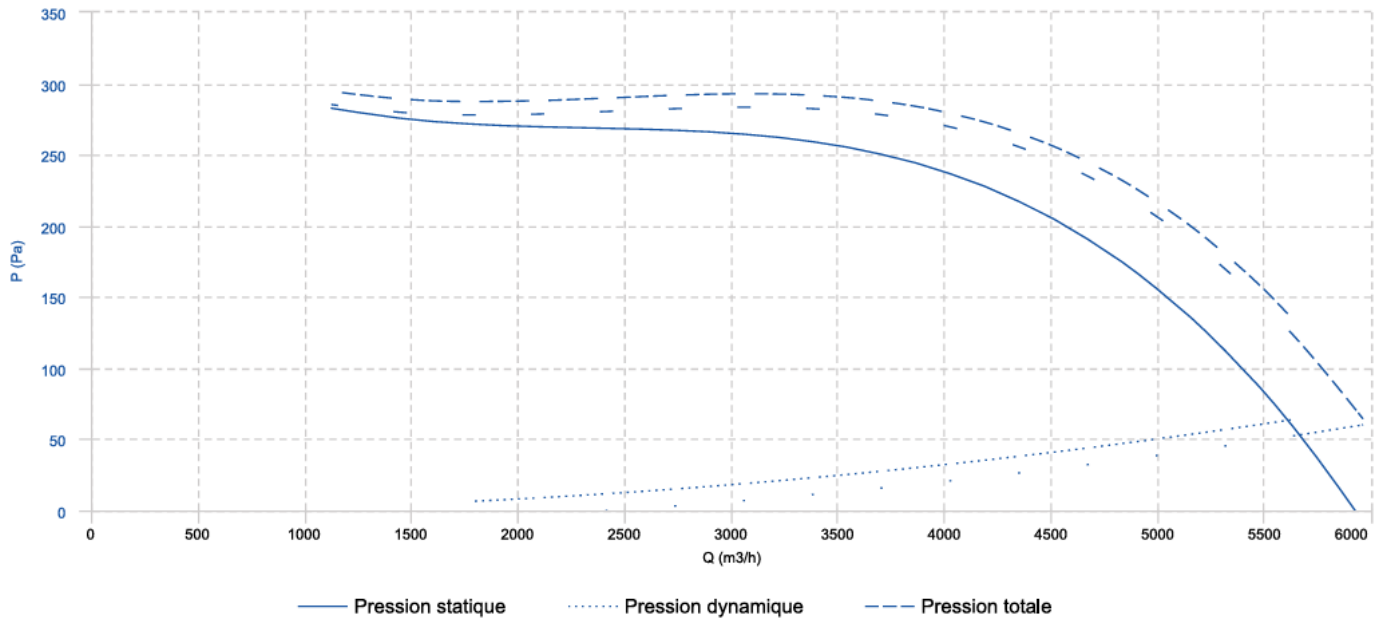

POWERS