JET FAN F400°C

JFC F400



Caractéristiques de fabrication

VENTILATEUR :

• Ventilateur axial avec gaine de protection renforcée, en tôle d'acier. La boîte de jonction est accessible par une porte latérale amovible.

• Moteur asynchrone standard à cage d'écureuil avec protection IP-55 et isolation électrique de classe H, approuvé pour 400ºC/2h. Tensions standard 400V(Y) 50Hz pour moteurs une vitesse et 400V 50Hz pour moteurs de 2 vitesses.

SILENCIEUX :

• Revêtement en acier galvanisé. Tube intérieur en tôle d'acier galvanisé perforé.

• Les silencieux ont de la laine minérale à l'intérieur, avec des propriétés d'absorption acoustiques élevées, empêchant la propagation de la plupart des bruits du ventilateur.

• JFC F400 UN (unidirectionnels) sont équipés d'une grille de protection à l'entrée de l'aspiration et d'un déflecteur à la sortie.

• JFC F400 RE (réversibles) sont équipés de déflecteurs aux deux côtés. Le déflecteur éloigne l'air du plafond ou d'autres obstacles tels que des poutres ou des conduits, balayant la totalité du volume d'air au plus proche point d'extraction.

Application

• Conçu pour les parkings et les espaces ouverts pour éliminer efficacement l'air contaminé ou des fumées d'un feu fortuit.

• Son design optimisé permet de réduire la hauteur nécessaire pour l'installation et assure un fonctionnement silencieux.

• Température maximale de travail: 60ºC.

Accessoires



Caractéristiques techniques

Moteur 3 phases


Modèle	RPM	Intensité (A)	Puissance (kW)	Débit max (m³/h)	Son [Db(A)]	Poids (kg)
JFC 315 T2 RE F400	2780	1,36	0,55	4 150	53	95
JFC 315 T2 UN F400	2780	1,36	0,55	4 290	55	91
JFC 315/H T2 RE F400	2860	2,39	1,10	4 510	56	97
JFC 315/H T2 UN F400	2860	2,39	1,10	5 150	58	93
JFC 355 T2 RE F400	2780	1,36	0,55	5 200	58	101
JFC 355 T2 UN F400	2780	1,36	0,55	4 940	60	99
JFC 355/H T2 RE F400	2860	2,39	1,10	6 410	56	103
JFC 355/H T2 UN F400	2860	2,39	1,10	6 490	58	101
JFC 400 T2 RE F400	2860	2,39	1,10	7 750	61	125
JFC 400 T2 UN F400	2860	2,39	1,10	8 060	63	121
JFC 400/H T2 RE F400	2825	3,14	1,50	8 700	63	128
JFC 400/H T2 UN F400	2825	3,14	1,50	8 860	65	128



Moteur 2 vitesses

Modèle	RPM	Intensité (A)	Puissance (kW)	Débit max (m³/h)	Son [Db(A)]	Poids (kg)
JFC 315 T2/T4 RE F400	2850	1,45 / 0,47	0,55	4 150	53	95
JFC 315 T2/T4 UN F400	2850	1,45 / 0,47	0,55	4 290	55	91
JFC 315/H T2/T4 RE F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	4 510	56	97
JFC 315/H T2/T4 UN F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	5 150	58	93
JFC 355 T2/T4 RE F400	2850	1,45 / 0,47	0,55	5 200	58	101
JFC 355 T2/T4 UN F400	2850	1,45 / 0,47	0,55	4 940	60	99
JFC 355/H T2/T4 RE F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	6 410	56	103
JFC 355/H T2/T4 UN F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	6 490	58	101
JFC 400 T2/T4 RE F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	7 750	61	125
JFC 400 T2/T4 UN F400	2850	2,36 / 0,59	1,10	8 060	63	121
JFC 400/H T2/T4 RE F400	2880	3,45 / 1,14	1,50	8 700	63	128
JFC 400/H T2/T4 UN F400	2880	3,45 / 1,14	1,50	8 860	65	128

Dimensions

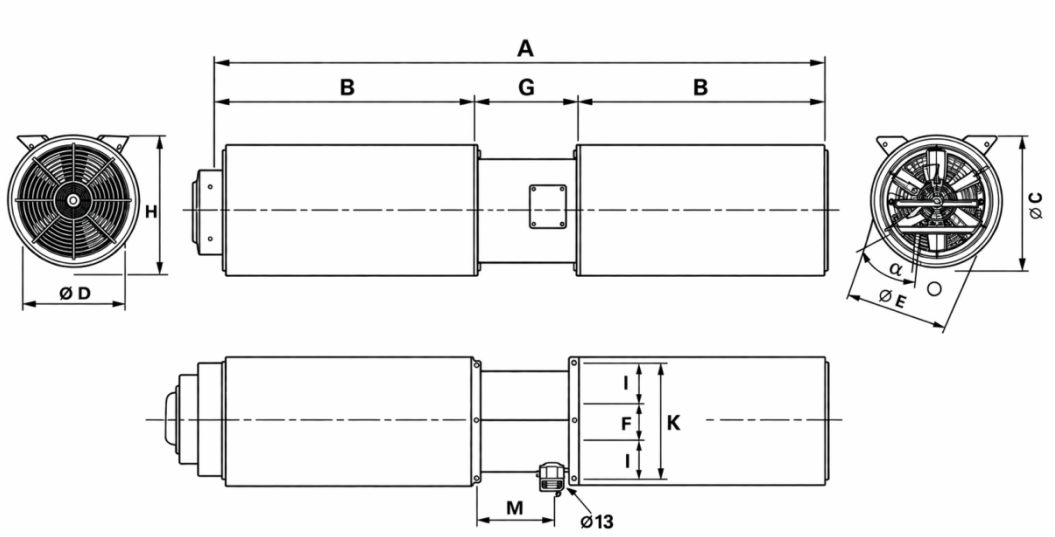

Modèle	A	B	F	G	H	I	K	L	M
JFC 315 T2 RE F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315 T2 UN F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315 T2/T4 RE F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315 T2/T4 UN F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315/H T2 RE F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315/H T2 UN F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315/H T2/T4 RE F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 315/H T2/T4 UN F400	1860	720	8×45º	420	415	122	406	356	372
JFC 355 T2 RE F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355 T2 UN F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355 T2/T4 RE F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355 T2/T4 UN F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355/H T2 RE F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355/H T2 UN F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355/H T2/T4 RE F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 355/H T2/T4 UN F400	1860	720	8×45º	420	455	122	461	411	372
JFC 400 T2 RE F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400 T2 UN F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400 T2/T4 RE F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400 T2/T4 UN F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400/H T2 RE F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400/H T2 UN F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400/H T2/T4 RE F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352
JFC 400/H T2/T4 UN F400	1840	720	8×45º	400	500	122	506	456	352