
# REDUCTION CONIQUE

## Caractéristiques techniques

• Réduction coniques centrées



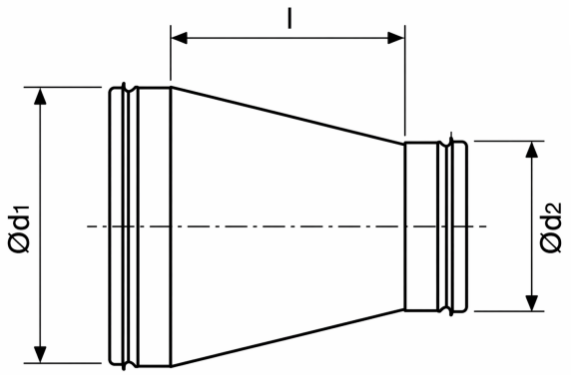


| Ø₁ (mm) | Ø₂ (mm) | L (mm) | m (kg) |
|---|---|---|---|
| **100** | 80 | 26 | 0,18 |
| **125** | 100 | 27 | 0,21 |
| **160** | 150 | 22 | 0,26 |
| **200** | 160 | 39 | 0,29 |
| **250** | 200 | 45 | 0,46 |
| **315** | 200 | 74 | 0,72 |
| **400** | 250 | 94 | 1,55 |
| **450** | 400 | 109 | 2,64 |
| **500** | 450 | 109 | 2,37 |
| **560** | 500 | 122 | 2,86 |
| **630** | 500 | 68 | 2,89 |