
RIDEAU D'AIR



- **Le rideau d'air haut performance est conçu pour les environnements commerciaux à forte fréquentation, tels que les restaurants à service rapide et les restaurants traditionnels.**
- **Son flux d'air à grande vitesse stabilise rapidement la température intérieure tout en empêchant les déperditions d'air conditionné.**
- **Il contribue également à contenir les fumées de cuisson et les vapeurs grasses, garantissant ainsi le confort et l'hygiène des clients.**
- **Son design moderne et épuré s'intègre harmonieusement aux intérieurs contemporains. Sa haute efficacité énergétique réduit considérablement la charge du système de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que les coûts d'exploitation.**

Avantage des rideaux d'air en matière de sécurité

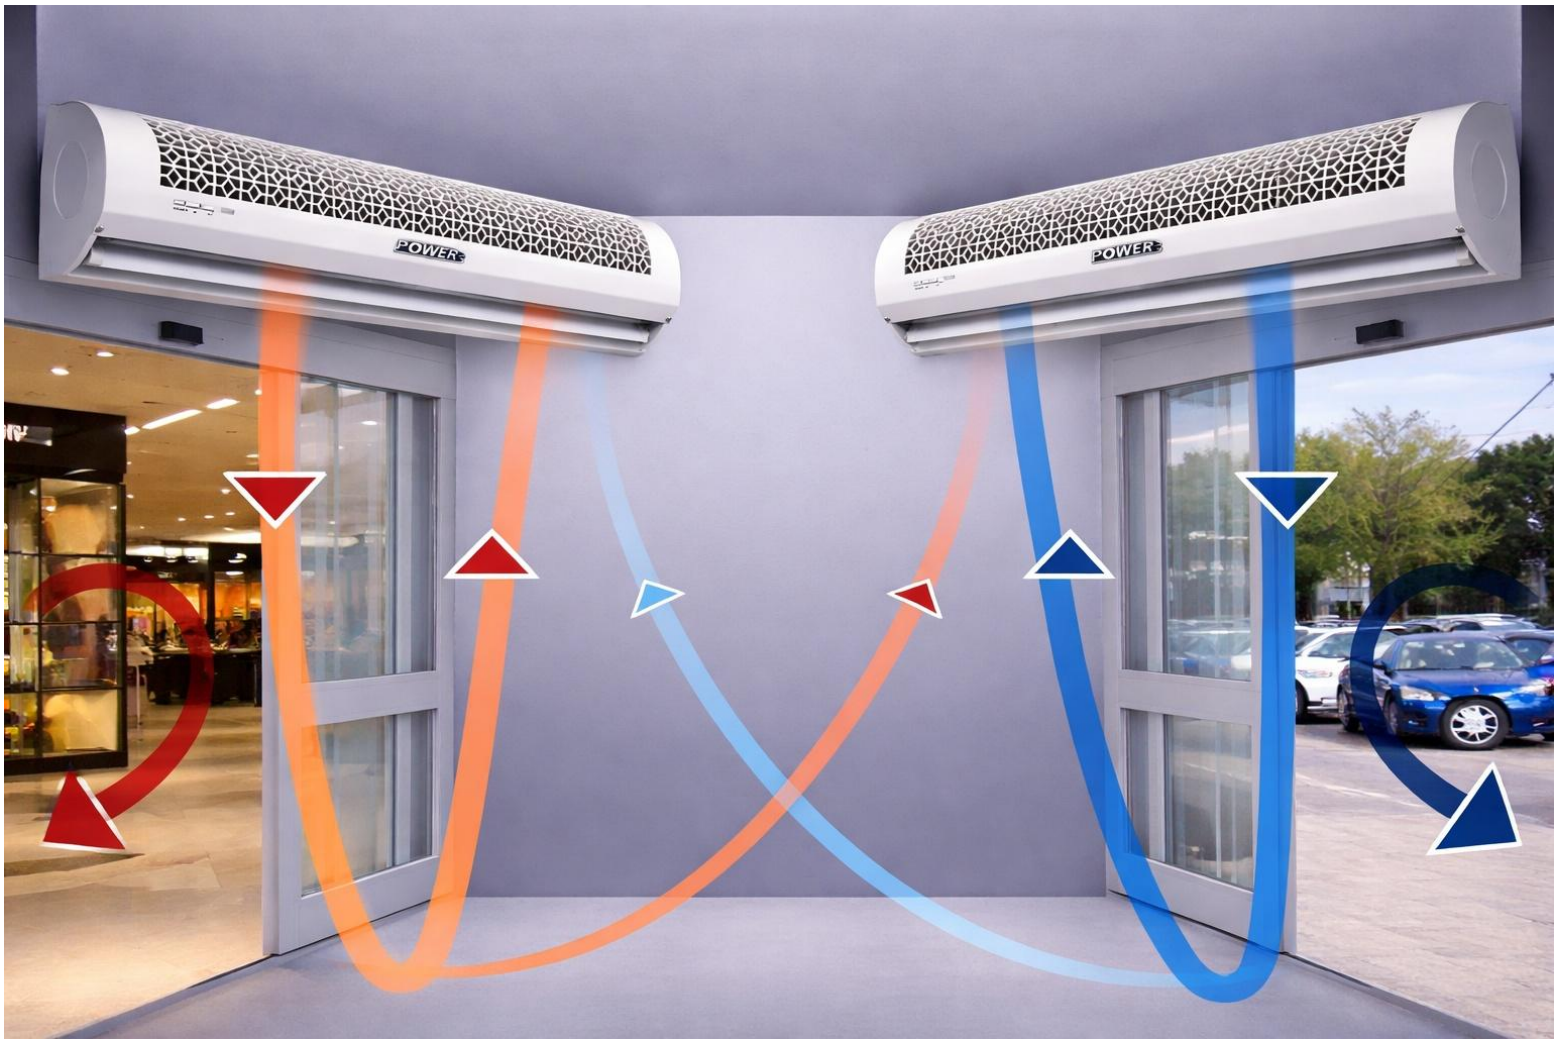

- Empêche l’accumulation d’eau, de neige et de glace près des portes, réduisant les risques de glissade.
- Maintient une bonne visibilité dans les entrepôts, contrairement aux rideaux à lanières en plastique.
- Les modèles UVC éliminent bactéries et virus grâce à la lumière ultraviolette.
- Recerclent un air plus propre et plus sain.
- Idéals pour les hôpitaux, l’agroalimentaire et les zones logistiques à fort trafic.

Protection de l'air intérieur et économies d'énergie

- Les puissants flux d'air permettent d'éloigner efficacement les insectes volants, les nuisibles et les particules de poussière. Ils maintiennent l'air intérieur propre et filtré.
- Les rideaux d'air constituent la solution ultime pour réduire la consommation d'énergie de vos installations en limitant les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur.
- Elles peuvent contribuer à réduire les coûts liés à la construction et permettent de gagner beaucoup d'espace, car elles sont généralement installées au-dessus d'une porte.
- Le rideau d'air permet de maintenir une température ambiante contrôlée, de protéger la pièce et d'empêcher les odeurs et la poussière de pénétrer à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Modèle	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance (W)	Débit d'air (m^3/h)	Vitesse de l'air (m/s)	Niveau sonore Db(A)	Poids net (kg)	Dimensions (mm)	Hauteur de montage (m)
FM-1206Z/Y	220-240	50	95 76	900	119	49 39	5.0	600x150x185	2.5-3.0
FM-1209Z/Y	220-240	50	115 92	1400	119	50 40	6.6	900x150x185	
FM-1210Z/Y	220-240	50	116 93	1700	119	51 41	7.0	1000x150x185	
FM-1212Z/Y	220-240	50	120 96	2000	119	51 41	8.4	1200x150x185	
FM-1215Z/Y	220-240	50	150 120	2800	119	52 42	9.8	1500x150x185	
FM-1218Z/Y	220-240	50	210 168	3600	119	53 43	10.8	1800x150x185	
FM-1220Z/Y	220-240	50	210 168	4000	119	54 44	11.6	2000x150x185	

