TIGE

Description



Tige filetée en acier galvanisé, conforme à la norme DIN 976, utilisée pour la suspension et la fixation des équipements dans les installations CVC.
Elle offre une bonne résistance mécanique et une installation fiable.


Caractéristiques Techniques

Référence	Diamètre	Longueur (mm)	Finition	Poids (kg/m)
TIM6	M6	2000	HG	0.177
TIM8	M8	2000	HG	0.319
TIM10	M10	2000	HG	0.500
TIM12	M12	2000	HG	0.725

Résistance Mécanique

Article	Classe	Charge de traction max (kg)
TIM6	4.8	365
TIM8	4.8	669
TIM10	4.8	1066
TIM12	4.8	1554

Facteur de sécurité : 1.7

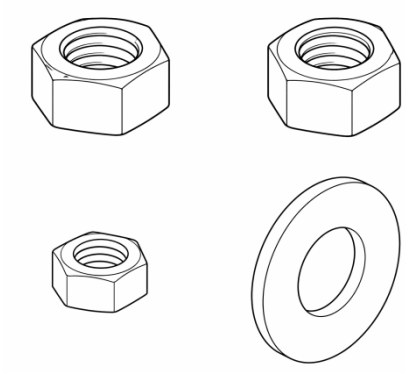

Ecrou

Rondelle

Accessoires compatibles

- Écrou hexagonal (DIN 934)
- Rondelle plate (DIN 125-1 A)

Finition

HG : Galvanisé à chaud