DIFFUSEUR TOURBILLONAIRE

Description

Les diffuseurs de plafond ronds à effet tourbillon **AF GRREN** sont utilisés pour la ventilation des pièces de grande hauteur dans les zones de confort et industrielles. Ils conviennent aux halls de production, gymnases, théâtres et salles de conférence, ainsi qu'aux grands espaces intérieurs des aéroports, gares et centres commerciaux.

Fabriqués en tôle d'aluminium avec une finition peinture époxy blanche (RAL 9016 ou 9010), ces diffuseurs sont disponibles dans les diamètres suivants : 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm et 630 mm.



CD-SWC

Caractéristiques


- Forte induction, réduction rapide de l'écart de température et de la vitesse du flux d'air.
- Direction de soufflage réglable manuellement ou par actionneur.
- Idéal pour les hauts plafonds.
- Diffuseur disponible en coloris RAL.
- Registre coulissant en option.
- Caisson de distribution en option.
- Actionneur en option pour le réglage de la direction de soufflage.



Tableau de sélection

Taille standard	Débit d'air (m³/h)
200	450
250	750
315	1500
400	2500
500	3000
630	3500

Dimensions

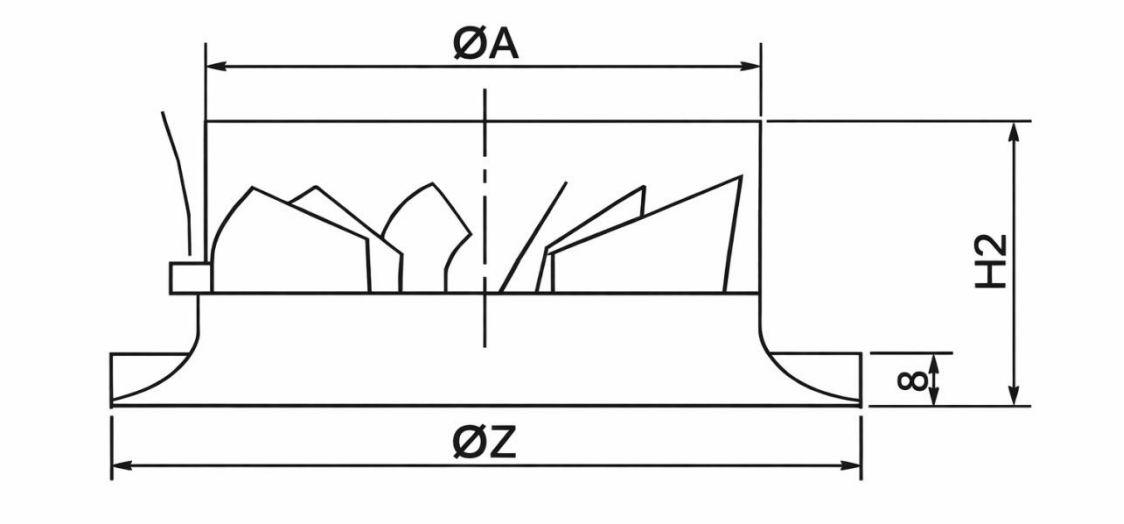

Modèle	A	Z	H2	Débit d'air (m³/h)	Portée (m)
200	200	300	145	450	3,5 – 17,1
250	250	360	166	750	3,6 – 17,9
315	315	465	200	2000	3,7 – 18,7
400	400	568	236	2500	3,8 – 19,2
500	500	718	260	3000	3,9 – 19,6
630	600	878	304	3500	4,0 – 19,8