TRAPPE DE VISTE AVEC FILTRE

Description

La trappe de visite EG-D est conçue pour assurer un accès facile aux réseaux techniques tout en intégrant un système de filtration de l'air. Elle permet à la fois la maintenance des installations et le contrôle de la qualité de l'air dans les systèmes de ventilation.

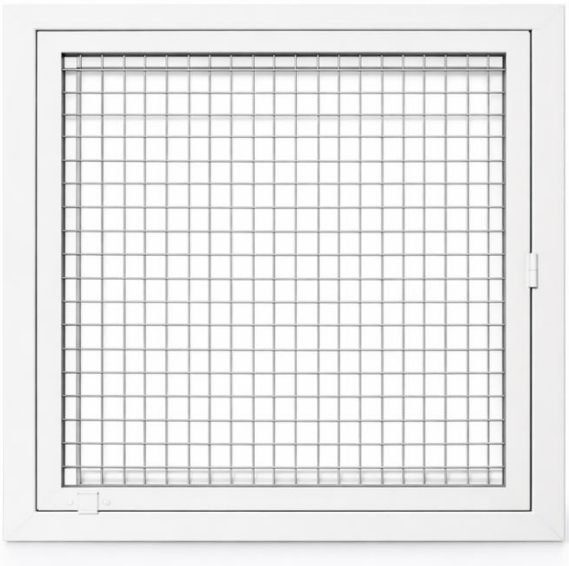

Équipée d'un filtre intégré et d'une grille de protection, elle retient les poussières et les particules, garantissant ainsi un environnement plus propre et une meilleure protection des équipements.

Sa conception avec ouverture sur charnières facilite l'accès rapide au filtre pour son nettoyage ou son remplacement, tout en assurant une fermeture sécurisée.

Fabriquée en aluminium, avec une finition laquée blanche, elle s'intègre parfaitement dans les murs ou les plafonds tout en offrant robustesse et durabilité.

Dimensions

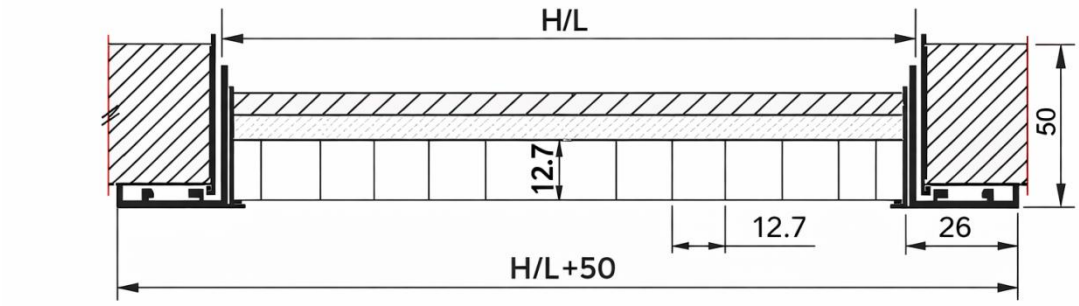

Avantage

- Accès facile pour maintenance
- Filtre intégré pour une meilleure qualité d'air
- Ouverture pratique avec charnières
- Protection des équipements contre la poussière
- Design discret et esthétique

Tableau de sélection

Standard Size (mm)	Effective Area (m²)	Air Volume (m³/h)
200 × 200	0.031	300
250 × 250	0.049	450
300 × 300	0.076	735
350 × 350	0.103	900
400 × 400	0.134	1300
450 × 450	0.177	1750
500 × 500	0.212	2050
600 × 600	0.326	3000
700 × 700	0.449	4000
800 × 800	0.590	6000
900 × 900	0.751	7000

La vitesse d'air admissible est comprise entre 2 et 2,5 m/s.



Tableau de sélection

L x H	x	250	300	350	400	450	500	600	700	800
m3/h										
100	V P db(A)	0.63 0.02 15	0.51 0.01 15	0.43 0.01 15	0.37 0.01 15	0.33 0.01 15	0.29 0 15	0.24 0 15	0.21 0 15	0.18 0 15
200	V P db(A)	1.26 0.08 15	1.02 0.05 15	0.86 0.04 15	0.75 0.03 15	0.66 0.02 15	0.59 0.02 15	0.48 0.01 15	0.43 0.01 15	0.36 0.01 15
300	V P db(A)	1.89 0.18 19	1.54 0.12 15	1.29 0.09 15	1.12 0.06 15	0.99 0.05 15	0.88 0.04 15	0.73 0.03 15	0.62 0.02 15	0.54 0.01 15
400	V P db(A)	2.51 0.32 26	2.05 0.21 22	1.73 0.15 18	1.49 0.11 15	1.31 0.09 15	1.17 0.07 15	0.97 0.05 15	0.82 0.03 15	0.72 0.03 15
500	V P db(A)	3.14 0.50 31	2.56 0.33 27	2.16 0.24 23	1.87 0.18 15	1.64 0.14 17	1.47 0.11 15	1.21 0.07 15	1.03 0.05 15	0.90 0.04 15
600	V P db(A)	3.77 0.73 35	3.07 0.48 31	2.59 0.34 27	2.24 0.26 24	1.97 0.20 21	1.76 0.16 18	1.45 0.11 15	1.23 0.08 15	1.07 0.06 15
700	V P db(A)	4.40 0.99 39	3.58 0.65 35	3.02 0.47 31	2.61 0.35 28	2.30 0.27 25	2.05 0.22 22	1.69 0.15 16	1.44 0.11 15	1.25 0.08 15
800	V P db(A)	5.03 1.29 42	4.09 0.85 38	3.45 0.61 34	2.98 0.45 31	2.63 0.35 28	2.35 0.28 25	1.94 0.19 20	1.65 0.14 15	1.43 0.10 15
900	V P db(A)	5.66 1.63 45	4.61 1.08 41	3.88 0.77 37	3.36 0.57 34	2.96 0.45 31	2.64 0.36 28	2.18 0.24 22	1.85 0.17 17	1.61 0.13 15
1000	V P db(A)	6.29 2.20 48	5.12 1.34 44	4.32 0.95 40	3.73 0.71 37	3.29 0.55 34	2.94 0.44 31	2.42 0.30 25	2.06 0.22 20	1.79 0.16 16
1100	V P db(A)		5.63 16.2 46	4.75 1.15 43	4.10 0.86 39	3.61 0.67 36	3.23 0.53 33	2.66 0.36 28	2.26 0.26 23	1.97 0.20 18
1200	V P db(A)		6.14 1.92 49	5.18 1.37 45	4.48 1.02 42	3.94 0.79 38	3.52 0.63 35	2.90 0.43 30	2.47 0.31 25	2.15 0.24 20