VENTILATEUR DE GAINE EN ACIER

Description

Les ventilateurs de gaine en acier sont conçus avec une turbine centrifuge à pales incurvées vers l'arrière, garantissant un flux d'air puissant et une efficacité optimale pour tous vos besoins de ventilation.



Caractéristiques principales

- **Moteur robuste**

  Alimenté par un moteur monophasé à rotor externe, notre ventilateur de conduit circulaire fonctionne en douceur et est équipé d'une protection contre la surchauffe pour garantir la sécurité pendant son fonctionnement.

- **Durabilité à long terme**

  Conçu pour durer, le moteur comprend des roulements à billes de haute qualité qui offrent une durée de vie d'au moins 40 000 heures de fonctionnement.

- **Boîtier résistant à la corrosion**

  Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier laminée à froid avec un revêtement résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour divers environnements tout en maintenant son intégrité structurelle.

- **Capacité de débit d'air élevée**

  Grâce à la conception profilée de ses pales, ce **conduit de ventilation** atteint un volume d'air Impressionnant allant jusqu'à 1 900 m³/h, ce qui le rend idéal pour une circulation d'air efficace dans les applications résidentielles et commerciales.

- **Options de dimensionnement polyvalentes**

  Disponible en plusieurs tailles, y compris Ø315, pour répondre à diverses exigences d'installation.

Caractéristiques techniques



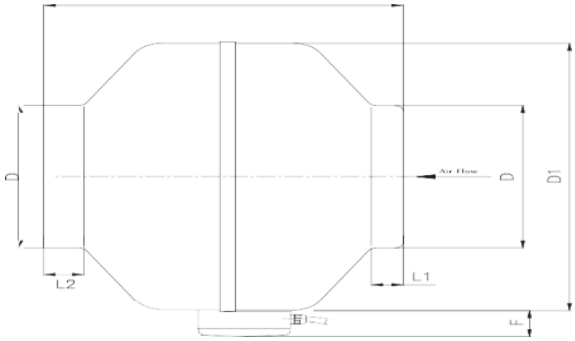

Modèle	Tension-Fréquence	Puissance (W)	Débit d'air (m^3/h)	Pression (Pa)	Niveau sonore Db(A)	Diamètre (mm)
MFJ10-35B	220V-50Hz	85	310	315	52	Ø 100
MFJ12-45B	220V-50Hz	85	385	350	50	Ø 125
MFJ15-55B	220V-50Hz	105	720	443	53	Ø 150
MFJ16-55B	220V-50Hz	126	850	470	55	Ø 160
MFJ20-66B	220V-50Hz	160	1120	580	60	Ø 200
MFJ25-66B	220V-50Hz	182	1320	570	62	Ø 250
MFJ31-66B	220V-50Hz	260	1900	700	65	Ø 315