VENTILATEUR CENTRIFUGE



Description

Le ventilateur centrifuge silencieux modèle **DF** est conçu pour assurer un refroidissement, un contrôle de température et une ventilation efficace dans diverses applications industrielles.

Grâce à sa conception robuste et à ses pales incurvées vers l'avant, il offre des performances stables et fiables avec un rendement élevé. Compact, silencieux et facile à installer, il est particulièrement adapté aux machines industrielles telles que les machines plastiques, les machines d'impression, les équipements de séchage, les machines à câbles et *les* installations techniques.


Avantages

- Rendement élevé
- Faible niveau sonore
- Structure compacte
- Pression statique élevée
- Fonctionnement stable et fiable
- Installation facile
- Adapté aux applications industrielles et aux équipements techniques

Caractéristiques techniques

Modèle	Tension (V)	Puissance (Kw)	Vitesse (RPM)	Débit d'air (m3/h)	Pression (Pa)	Niveau sonore Db(A)
DF-1	220/380	0.12	2800	305	412	72
DF-2	220/380	0.18	2800	405	450	75
DF-3	220/380	0.25	2800	504	860	75
DF-4	220/380	0.37	2800	660	850	76
DF-5	220/380	0.55	2800	860	1020	76
DF-6	220/380	0.75	2800	1200	1210	80
DF-7	220/380	1.1	2800	1900-2500	1300-1128	82

Dimensions

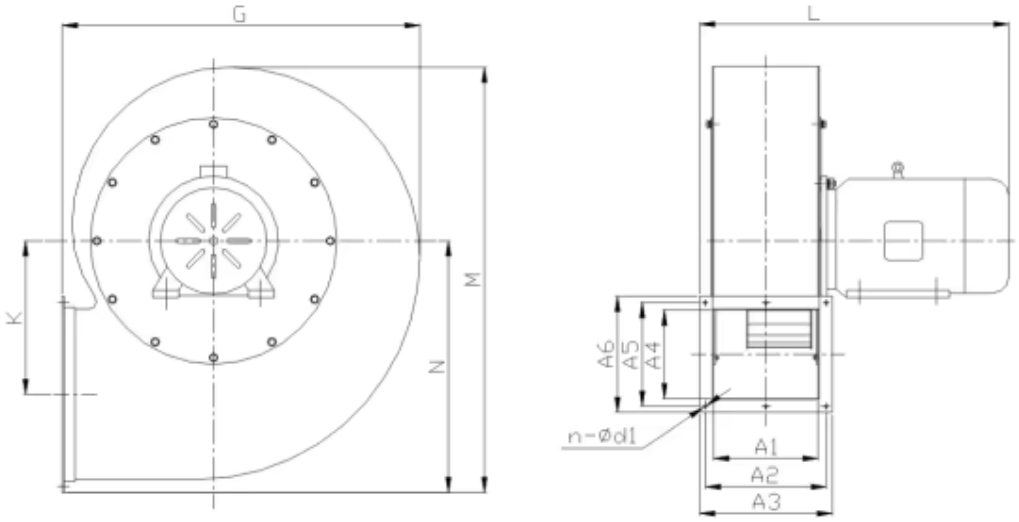

Modèle	Dimension de sortie d'air								Dimensions d'installation				
	A1	A2	A3	A4	AS	A6	n	d1	G	M	L	N	K
DF-1	75	92	105	55	70	80	4	7	185	196	227	116	76
DF-2	65	90	110	65	90	110	4	7	190	213	227	129	74
DF-3	76	195	113	73	95	113	4	7	190	216	227	131	74
DF-4	80	102	120	66	86	104	6	7	250	330	304	165	113
DF-5	105	127	145	66	86	104	6	7	260	330	329	165	113
DF-6	82	106	132	76	100	126	6	7	312	337	272	195	132
DF-7	105	129	155	76	100	126	6	7	312	337	316	195	132