VENTILATEUR AXIAL CARRE

Description




Le ventilateur axial carré est conçu pour offrir des performances élevées et une grande fiabilité. Disponible avec des diamètres allant de 200 mm à 900 mm, il fonctionne sous différentes tensions (220V/50Hz).

Équipé d'un moteur en cuivre pur à 100 %, il garantit une longue durée de vie supérieure à 30 000 heures et un fonctionnement stable dans une plage de température ambiante de -30°C à 60°C. Selon l'installation, le ventilateur peut être configuré pour un flux d'air en aspiration ou en soufflage.

Caractéristiques techniques

Modèle	Tension (V) Fréquence (Hz)	Courant (A)	Puissance (W)	Vitesse (RPM)	Débit d'air (m3/h)	Capacité (µF)	Niveau sonore Db(A)
YWF4E200	220-50	0.20	40	1450	540	1.6	45
YWF4E250	220-50	0.25	56	1400	770	2	52
YWF4E300	220-50	0.4	90	1400	1600	3	58
YWF4E350	220-50	0.73	145	1380	2500	4	62
YWF4E400	220-50	0.85	190	1380	3500	6	68
YWF4E450	220-50	1.2	250	1350	4850	8	68
YWF4E500	220-50	1.6	350	1350	6570	10	72
YWF4E550	220-50	2.4	500	1300	8700	12	75
YWF4E600	220-50	3.3	710	1350	10850	16	78
YWF4E630	220-50	3.56	760	1310	12000	16	78
YWF6D710	380-50	2/1.25	1100/ 670	900/ 650	16200/ 12800	/	80/74
YWF6D800	380-50	2.4/1.5	1100/650	900/ 680	2160/ 17200	/	83/75
YWF6D900	380-50	3.2/1.6	1600/850	900/ 680	27300/ 19800	/	85/77

Dimensions

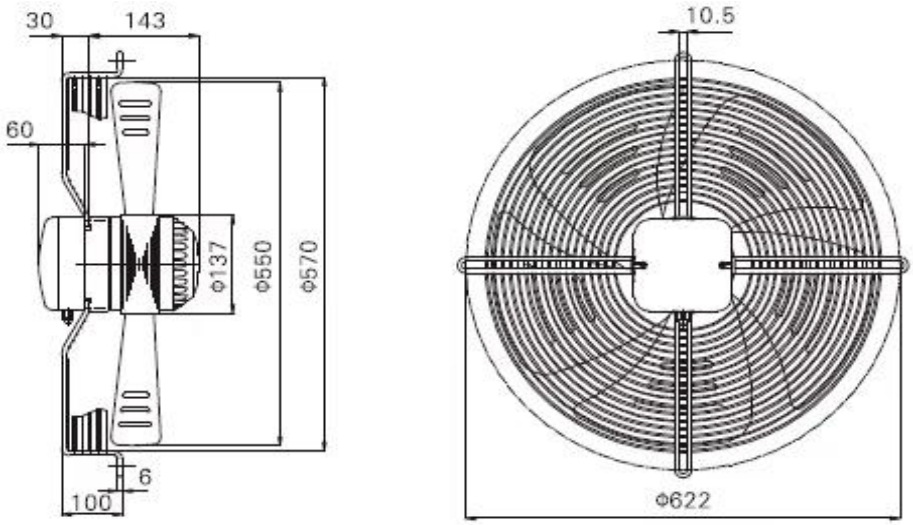

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
YWF200	260	310	230	200	7	15	210	50
YWF260	320	370	280	260	7	15	260	60
YWF300	380	430	336	300	7	15	316	80
YWF350	435	485	380	350	10	15	360	80
YWF400	490	540	430	400	10	15	410	100
YWF460	520	575	480	460	10	15	460	100
YWF500	625	665	530	500	10	15	510	100
YWF550	665	725	585	550	10	15	565	100
YWF600	725	770	635	600	10	20	615	120
YWF630	760	805	666	630	10	20	646	120
YWF710	810	850	746	710	14.6	27	725	130
YWF800	910	970	835	800	14.5	27	815	130
YWF900	1010	1070	935	900	14.5	27	915	130