
VENTILATEUR AXIAL CIRCULAIRE

Description

Ventilateur axial circulaire conçu pour des performances élevées et une grande fiabilité, disponible en diamètres de 200 à 900 mm. Fonctionnant sous 220V/50Hz, il est équipé d'un moteur 100 % cuivre assurant une durée de vie supérieure à 30 000 heures et une stabilité optimale entre -30°C et 60°C. Son installation flexible permet un fonctionnement en aspiration ou en soufflage.




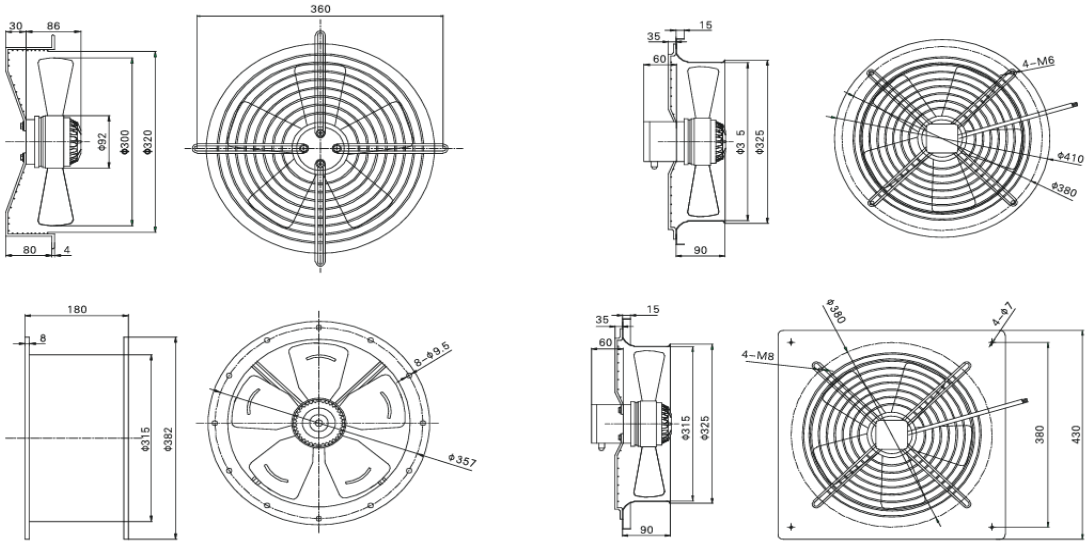


Modèle	Voltage V Fréquence (Hz)	Courant (A)	Puissance (W)	Vitesse (RPM)	Débit d'air (m3/h)	Capacité (uF)	Niveau sonore Db(A)	Courbe
YWF4E200	220-50	0.23	60	2550	780	2	50	1
YWF4E250	220-50	0.25	56	1400	770	2	52	3
YWF4E300	220-50	0.4	90	1400	1600	3	58	3
YWF4E350	220-50	0.73	145	1380	2500	4	62	1
YWF4E400	220-50	0.85	190	1380	3500	6	68	1
YWF4E450	220-50	1.2	250	1350	4800	8	68	1
YWF6E500	220-50	0.65	140	900	4900	6	68	2
YWF6E550	220-50	1.6	280	900	6430	10	70	2

Courbes techniques


Φ 200

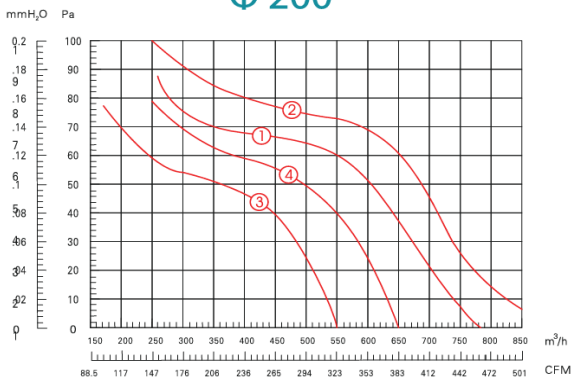


Φ 250

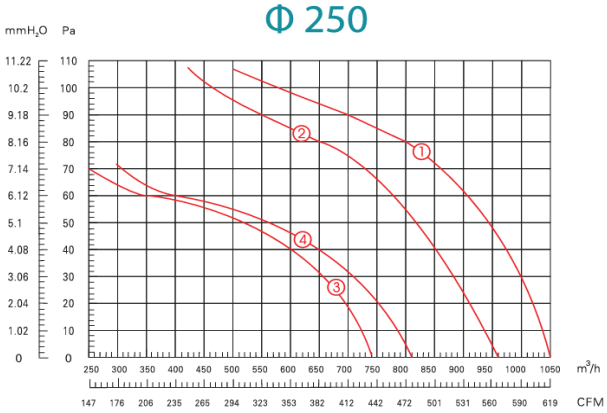


Φ 300

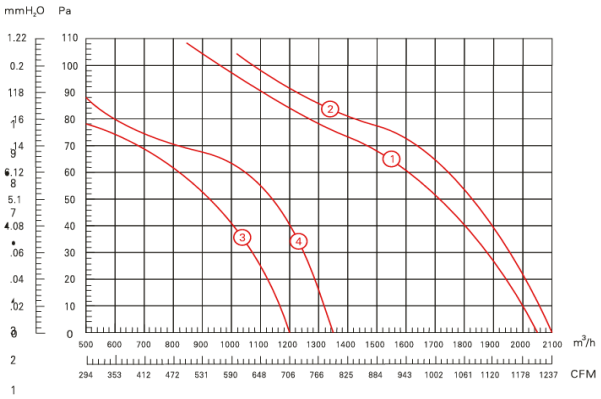


Φ 350

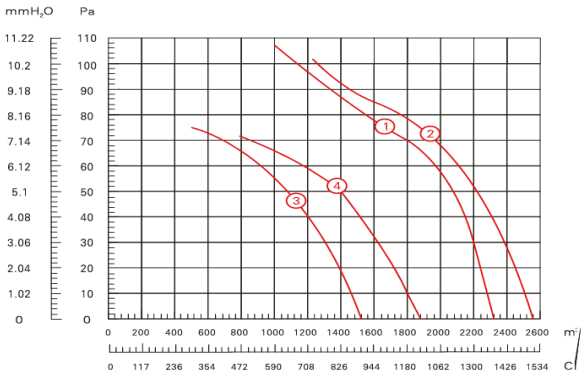


Φ 400

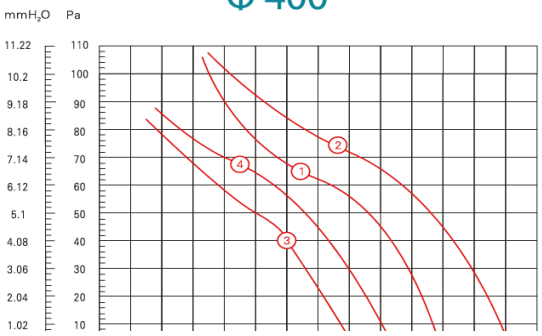


Φ 450

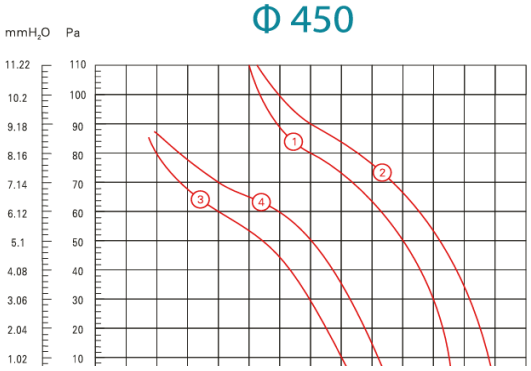

Φ 500

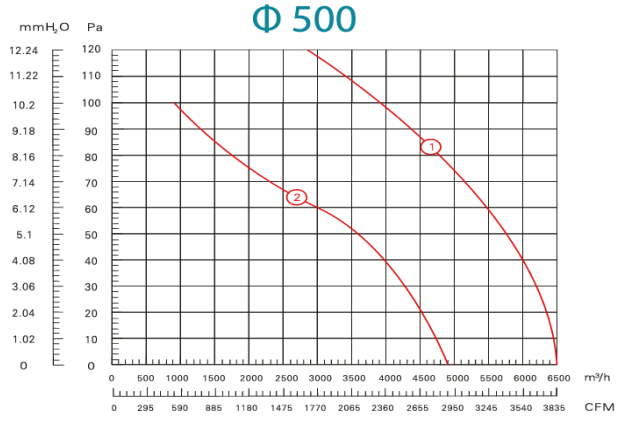

Φ 550

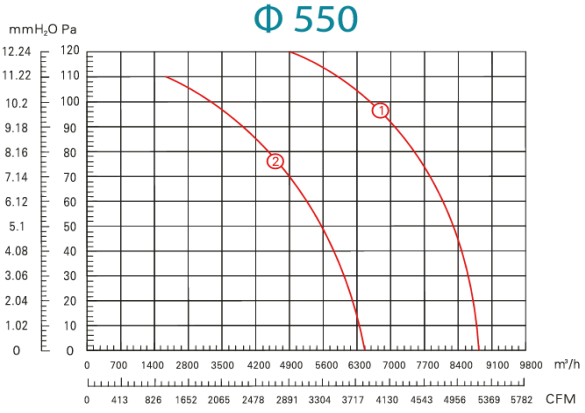

POWERS