
VENTOUSE PLASTIQUE

Description




La ventouse EAV est un terminal de ventilation destiné à l'insufflation d'air dans les installations CVC, permettant une régulation précise du débit grâce à un disque central ajustable. Conçue pour une diffusion homogène et confortable, elle s'adapte aux conduits circulaires et assure une intégration discrète dans tous types d'espaces, tout en offrant une installation simple, un fonctionnement silencieux et un entretien facile.



- **Matériau :** plastique ABS
- **Réglage :** Débit ajustable par rotation du disque central
- **Montage :** Adapté aux conduits circulaires
- **Finition :** Blanc ou anodisé, design discret

Avantages

- Réglage précis du débit d'air
- Diffusion uniforme sans courant d'air gênant
- Installation simple et rapide
- Faible niveau sonore
- Entretien facile

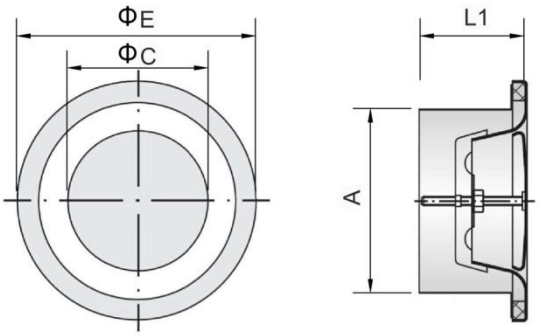

Application

- Bureaux
- Logements
- Hôtels
- Espaces commerciaux
- Systèmes de climatisation et ventilation

Tailles disponibles

Ø (mm)	Débit d'air (m^3/h)
100	15 – 50
125	30 – 90
150	50 – 150
200	100 – 300

Diagramme de sélection

